

火災通報装置

ピピピ 火事です 火事です

千代田区九段〇丁目〇番〇号〇〇ビル
確認できしだい呼び返し願います。




ホテル、旅館、病院、老人福祉施設など（一定規模以上）に『火災通報装置』の設置が義務づけられています。

「火災通報装置」は、火災の発生をワンタッチで 所轄の消防署などへ、音声メッセージで知らせるシステムです。

万一の火災発生時に
ワンタッチで119番通報


ベーシックシステム

「火災通報装置」を単体で使用。

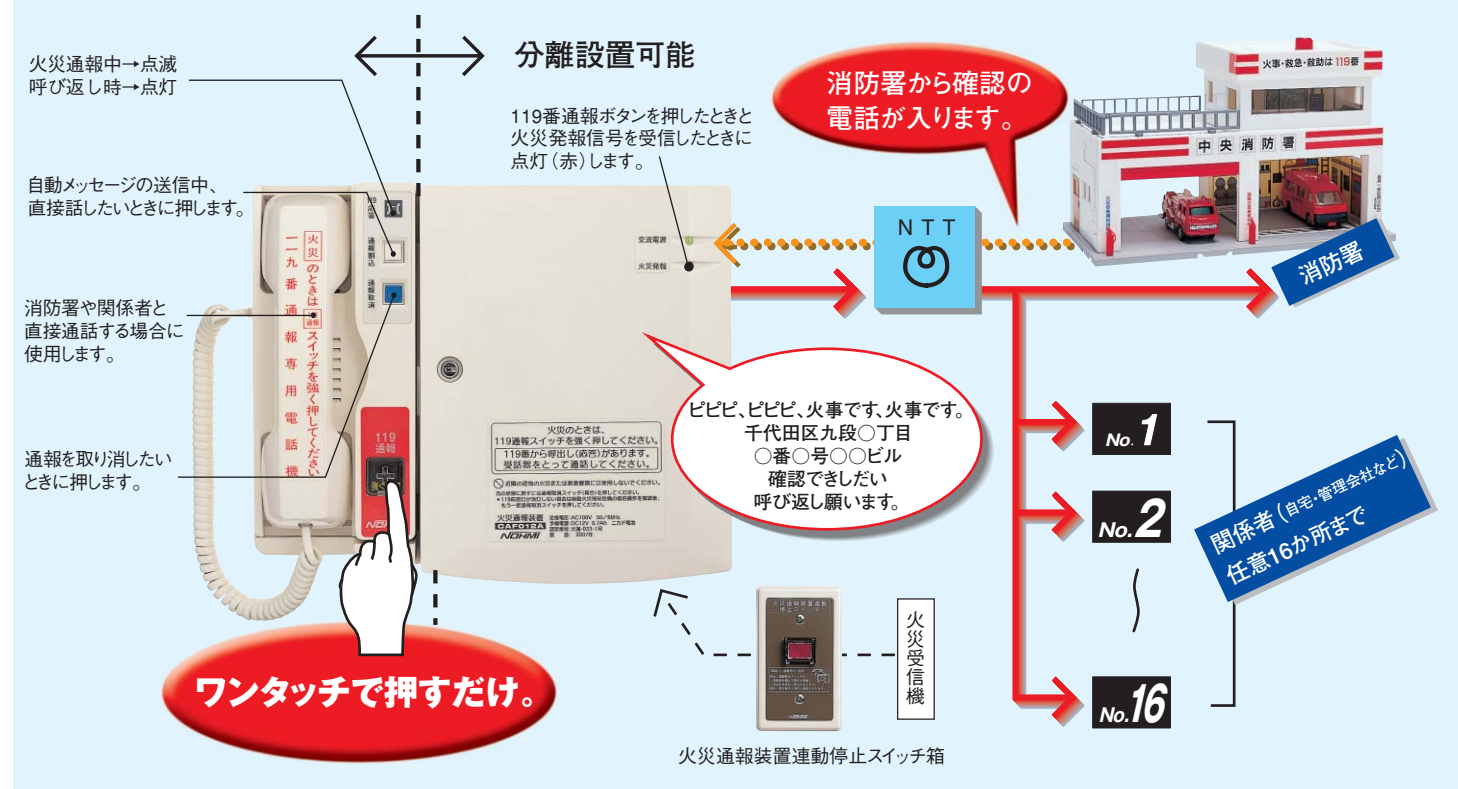

拡張システム

遠隔起動装置を最大7台まで接続可能。
[ただし、専用電話機つきは最大2台まで]

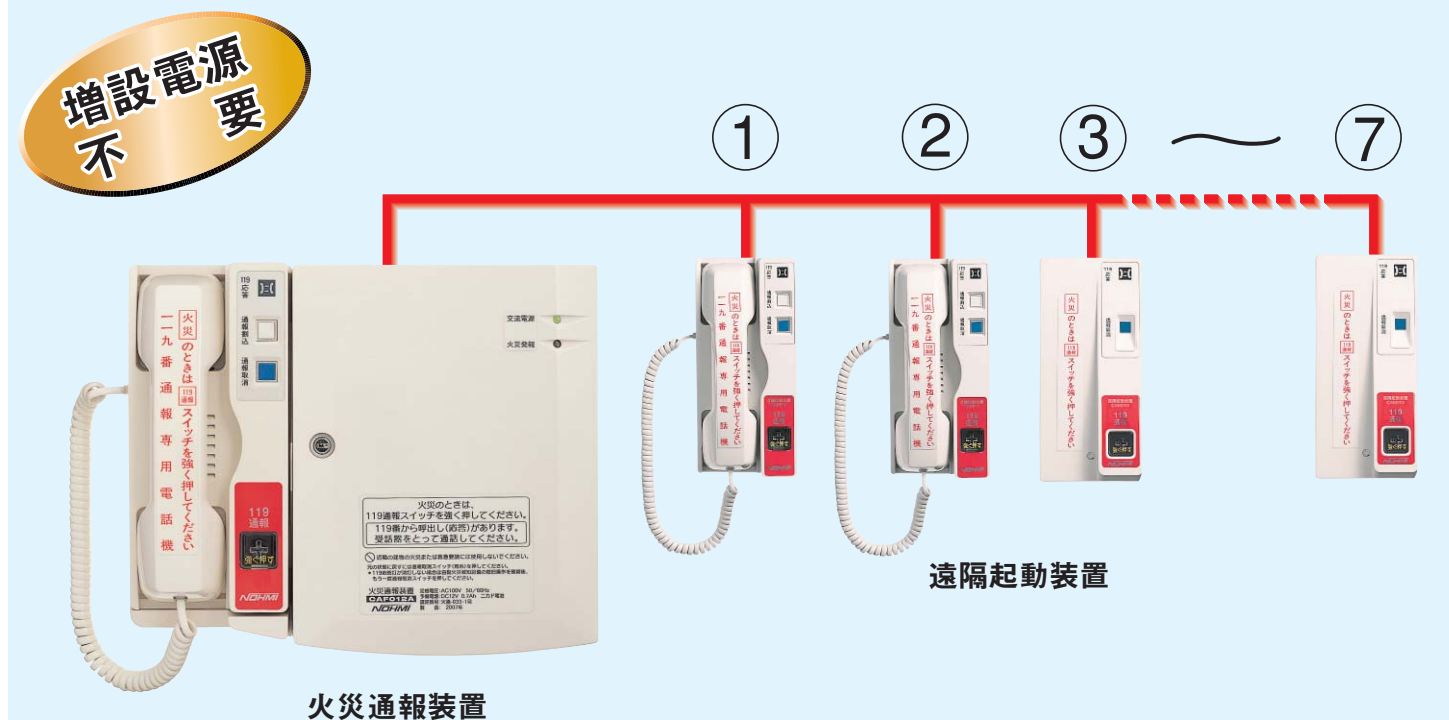

ワンタッチで通報

ノーマルの「火災通報装置」は、ともすれば冷静さを失いがちな万一の火災発生時において、誰でもワンタッチでボタンを押すだけで自動的に所轄の消防署と関係者（任意16カ所まで）へ、火災通報することができます。さらに専用電話機により直接通話ができます。また、通報装置と専用電話機を分離して設置することも可能です。

【119番への通報】

- 119番通報ボタンを押すか、または、自動火災報知設備の火災発報信号を受信したとき、119番に自動ダイヤルします。
- 119番の応答後、音声メッセージを送り出します。
- 119番への通報終了後、関係者に通報します。

【関係者への通報】

- あらかじめ設定してある関係者に、自動ダイヤルします。（30秒間呼び出しを行い、応答がない場合には、次の関係者に通報します。）
- 応答後、音声メッセージを送り出します。

【通報の優先順位】

- 119番への通報が最優先となります。



音声メッセージ

あらかじめセットされた当該建物の住所や名称などを、音声メッセージ（女声）により通報します。

【119番への通報メッセージ】

- ①119番通報ボタンを押したときのメッセージ
「ビビビ、ビビビ、火事です、火事です。《ユーザーメッセージ》確認できしだい呼び返し願います。」
- ②自動火災報知設備による自動連動通報時のメッセージ
「ピーポー、ピーポー、自動火災報知設備が作動しました。《ユーザーメッセージ》確認できしだい呼び返し願います。」

【関係者への通報メッセージ】

「ビビビ、ビビビ、火事です、火事です。《ユーザーメッセージ》」

【ユーザーメッセージ】（18秒以内）

所在地、建物名および電話番号その他これに関する内容とします。（メッセージは当社で作成いたします。）



既存の電話回線を利用

現在使用中の一般加入電話回線に接続でき、火災時は、火災通報機能が優先します。（なお平常時は、一般加入電話回線は通常どおり使用できますので、新たな回線に加入する必要はありません。）



ニーズに合わせフレキシブルに対応

専用電話機と通報装置が一体となった「ベーシック・システム」をはじめとして、遠隔起動装置を最大7台（ただし、専用電話機つきは最大2台まで）接続できる「拡張システム」まで、施設の内容やお客様のニーズに合わせ最適な設備を実現します。

消防機関へ通報する火災報知設備に関する基準

消防法施行令別表第一に定める「防火対象物」の内、以下のものの500m²以上の所です。（消防法施行令第23条）

旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するもの	5項のイ
病院、診療所又は助産所	6項のイ
老人福祉施設、有料老人ホーム、介護老人保健施設、救護施設、更生施設、児童福祉施設、身体障害者更生援護施設、知的障害者援護施設、精神障害者社会復帰施設	6項のロ

火災通報装置



仕様

種別	火災通報装置
型名	CAF012A
認定番号	(財)日本消防設備安全センター :火通-033-1号 (財)電気通信端末機器審査協会:A01-1172JP
適用回線	NTT一般加入電話回線(アナログ回線) ●ターミナルアダプタ(サクサ(株)製)を接続することによりISDN回線に対応可
ダイヤル方式	DP(10/20PPS)、PB
ダイヤル桁数	最大16桁
通報先	119番+一般通報16ヶ所(合計17ヶ所)
不応答再ダイヤル	119番:100回 一般通報:20回(通報先1~16で一巡)
通報メッセージ	固定メッセージ+ユーザーメッセージ最大18秒(合計30秒)
主電源	AC100V±10%,50/60Hz
予備電源	ニカド電池内蔵(DC12V,0.7Ah)
停電バックアップ	停電60分経過後、10分以上の動作可能
消費電力	待機時:13VA 動作時:18VA
環境条件	使用温度範囲:0~40℃ 使用湿度範囲:45~85%(RH) (結露のないこと)
外形寸法	H241×W290×D87(mm) 分離した場合: 通報装置 H241×W189×D69(mm) 専用電話機 H215×W100×D76(mm)
質量	約2kg

注1) ISDN回線使用の場合は所轄消防の事前承認が必要です。
注2) 直加入電話サービスやIP電話サービスは消防からの逆信が受けられないため使用できません。

遠隔起動装置



仕様

種別	遠隔起動装置	
	専用電話機つき	専用電話機なし
型名	CAP012	CAM012
認定番号	(財)電気通信端末機器審査協会:A01-1172JP	
接続台数	最大7台(ただし、CAP012は最大2台※まで)	
環境条件	使用温度範囲:0~40℃ 使用湿度範囲:45~85%(RH) (結露のないこと)	
外形寸法	H215×W100×D76(mm)	H215×W100×D58(mm)
質量	約0.65kg	約0.3kg

※電話回線上、電話機つき遠隔起動装置(CAP012)は2台接続できない場合があります。

⚠ 安全に関するご注意

- 安全のため、ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しく設置してご使用ください。
- この製品は消防法に定められた「火災通報装置」の構成機器です。他の用途には使用しないでください。
- この製品の取付け・調整・メンテナンスは、法によって定められた有資格者が必ず行ってください。

- この製品の外観および仕様は改良のため予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。
- カタログと実際の製品の色とは、印刷の関係で多少異なる場合があります。
- 大切な防災システムのメンテナンスは多数の有資格者を有する当社CS部門または当社代理店・特約店にご用命ください。
- このカタログの記載内容は2007年8月現在のものです。

お問い合わせは…

NOHMI

能美防災株式会社

本社	〒102-8277 東京都千代田区九段南4-7-3	TEL.(03)3265-0211	FAX.(03)3264-4465
支社	北海道(011)746-6911	東北(022)221-2695	新潟(025)243-8121
	茨城(029)225-2600	千葉(043)266-0303	北関東(048)642-0147
	横浜(045)682-4700	長野(026)227-5521	静岡(054)247-3211
	金沢(076)252-6211	大阪(06)6330-8661	京都(075)231-0128
	広島(082)263-7334	岡山(086)244-4222	九州(092)712-1560
営業所	旭川(0166)35-7824	青森(017)729-0532	盛岡(019)645-0552
	郡山(024)933-5580	福島(024)528-4195	上越(0255)26-1886
	渋谷(03)3461-1051	杉並(03)3306-0451	城東(03)3626-2461
	五反田(03)3779-9737	土浦(029)822-3851	宇都宮(028)637-4317
	埼玉西(049)247-4640	川崎(044)233-5773	沼津(055)923-9669
	岐阜(058)276-7761	三重(059)226-9860	富山(076)425-1496
	高松(087)862-6012	徳島(088)625-4325	松山(089)974-2823
	長崎(095)845-0135	大分(097)543-2778	宮崎(0985)28-8792
	沖縄(098)862-4297		
工場	三廬(0422)44-5141	メヌマ(048)588-1531	

URL <http://www.nohmi.co.jp/> E-mail kouhou@nohmi.co.jp

070905①-F-8908YO1